

ЗИЭ-40-2300
ЗИЭ-40-2500
ЗИЭ-44-2800
ЗИЭ-45-3000

Садовый измельчитель

Садовый измельчитель ЗУБР — эффективное решение для переработки веток, листьев и других растительных отходов в полезную мульчу.
Мощный двигатель, защита от перегрузок и удобная транспортировка делают его надежным решением для сезонной работы в саду.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ЗУБР









Модель	ЗИЭ-40-2300	ЗИЭ-40-2500	ЗИЭ-44-2800	ЗИЭ-45-3000
Характеристики				
Система измельчения	РЕЖУЩИЙ НОЖ		РЕЖУЩИЙ ВАЛ	
Максимальный диаметр ветвей, мм	40	40	44	45
Производительность, кг/ч	90	100	150	180
Мощность двигателя, Вт	2300	2500	2800	3000
Травосборник, л	–	50	60	60
Особенности				
Тихая работа	–	–	●	●
Регулировка степени измельчения	–	–	●	●
Реверс мотора	–	–	ручной	ручной/автоматический
Поддержание оборотов под нагрузкой	–	–	–	●
Напряжение питания, В	220–240	220–240	220–240	220–240
Режим работы	S6 (40%)	S6 (40%)	S6 (40%)	S6 (40%)
Размер мульчи, мм	3–5	3–5	15–20	30–35

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ
С СИСТЕМОЙ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

ЗУБР

РЕЖУЩИЙ НОЖ





ЗИЭ-40-2300 ЗИЭ-40-2500

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Широкая загрузочная горловина** упрощает подачу измельчаемого материала
- **Режущие ножи из стали SK5** обеспечивают отличную режущую способность для измельчения свежей растительности
- **Двусторонний нож** можно перевернуть, увеличивая срок службы в 2 раза
- **Продуманная форма желоба и ротора** улучшает самовтягивание измельчаемых веток



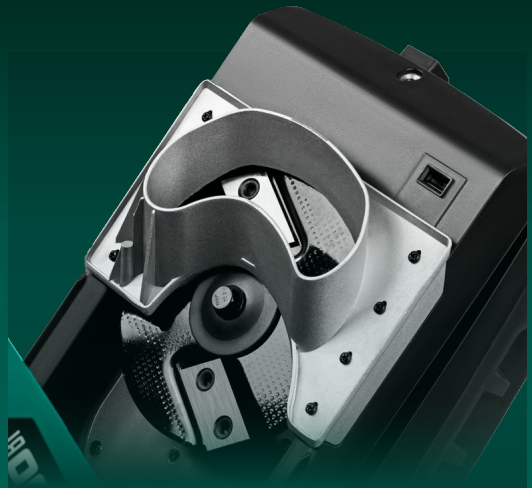

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Режущий нож** идеально подходит для измельчения свежей растительности небольшого диаметра
- **Защита двигателя от перегрузки**
- **Ременный редуктор** исключает повреждение двигателя при заклинивании вала
- **Электромагнитный выключатель** обеспечивает безопасность
- **Отсутствие выхлопных газов** благодаря мощному электрическому двигателю

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Разборная рама и рама-трансформер** для компактного хранения
- **Транспортировочная рукоятка и колеса большого диаметра** облегчают перемещение
- **Удобный толкатель** для безопасной подачи отходов



ЗУБР

ЗИЭ-40-2300

- Система измельчения «режущий нож» для мягких и тонких материалов
- Ножи из стали SK5 с двусторонней заточкой
- Мощный двигатель
- Ременной привод защищает механизм от ударов
- Защита от перегрузки и заклинивания
- Широкая загрузочная воронка с толкателем
- Разборная рама
- Крепление мешка для отходов
- Транспортировочная рукоятка и колеса



40 мм
МАКС. ДИАМЕТР ВЕТВЕЙ

90 кг/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2300 Вт
МОЩНОСТЬ



СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
РЕЖУЩИЙ НОЖ



Двусторонний нож

САДОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

ЗУБР

ЗИЭ-40-2500

- Система измельчения «режущий нож» для мягких и тонких материалов
- Ножи из стали SK5 с двусторонней заточкой
- Мощный двигатель
- Ременной привод защищает механизм от ударов
- Защита от перегрузки и заклинивания
- Рама-трансформер для компактного хранения
- Широкая загрузочная воронка с толкателем
- Транспортировочная рукоятка и колеса
- Контейнер для отходов в комплекте



40 мм
МАКС. ДИАМЕТР ВЕТВЕЙ

100 кг/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2500 Вт
МОЩНОСТЬ



СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
РЕЖУЩИЙ НОЖ



Двусторонний нож

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ
С СИСТЕМОЙ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

ЗУБР

РЕЖУЩИЙ ВАЛ





ЗИЭ-44-2800 ЗИЭ-45-3000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Широкая загрузочная горловина**
  упрощает подачу измельчаемого материала
- **Мощный двигатель**
  с большим крутящим моментом
- **Тихая работа**
  благодаря системе измельчения «режущий вал»



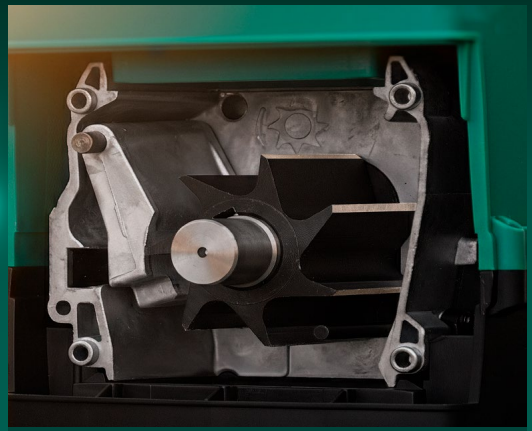

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Режущий вал**
  хорошо справляется с ветками и большими объемами твердых садовых отходов
- **Защита двигателя от перегрузки**
- **Продуманная форма желоба и ротора**
  улучшает самовтягивание измельчаемых веток
- **Блокировка включения**
  при снятом приемном баке
- **Отсутствие выхлопных газов**
  благодаря мощному электрическому двигателю

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Рама-трансформер**
  для компактного хранения
- **Приемный контейнер большого объема**
  для отходов
- **Колеса большого диаметра**
  облегчают перемещение
- **Удобный толкатель**
  для безопасной подачи отходов



САДОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

ЗУБР

ЗИЭ-44-2800

- Система измельчения «режущий вал» для больших веток и крупных объемов твердых садовых отходов
- Планетарный редуктор для высокого крутящего момента
- Тихая работа за счет низких оборотов
- Улучшенное самостоятельное втягивание веток
- Защита от перегрузки и заклинивания
- Широкая загрузочная воронка с толкателем
- Рама-трансформер для компактного хранения
- Блокировка включения при снятой крышке вала и баке
- Регулировка степени измельчения
- Транспортировочная рукоятка и колеса
- Контейнер для отходов в комплекте



44 мм
МАКС. ДИАМЕТР ВЕТВЕЙ

150 кг/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2800 Вт
МОЩНОСТЬ

СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
РЕЖУЩИЙ ВАЛ

Тихая работа

САДОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

ЗУБР

ЗИЭ-45-3000

- Система измельчения «режущий вал» для больших веток и крупных объемов твердых садовых отходов
- Планетарный редуктор для высокого крутящего момента
- Тихая работа за счет низких оборотов
- Улучшенное самостоятельное втягивание веток
- Рама-трансформер для компактного хранения
- Регулировка степени измельчения
- Блокировка включения при снятой крышке вала и баке
- Транспортировочная рукоятка и колеса
- Стальная рама с ребрами жесткости
- Прозрачный контейнер для отходов в комплекте

*SMARTCUT - умная резка



45 мм
МАКС. ДИАМЕТР ВЕТВЕЙ

180 кг/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3000 Вт
МОЩНОСТЬ

СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
РЕЖУЩИЙ ВАЛ

Тихая работа

SMARTCUT
ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ЗИЭ-45-3000



SMARTCUT - умная система управления

- **Поддержание оборотов под нагрузкой**
- **Автореверс самостоятельно выталкивает застрявшие ветки**
- **Электронная защита от перегрузки**

SMARTCUT
ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Загрузочная воронка с улучшенной геометрией позволяет легко и безопасно загружать сучковатые ветки без застревания



Ребра жесткости на раме повышают устойчивость конструкции



ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

ЗУБР

Измельчаемый материал	 **Система «режущий нож»** работает на высоких оборотах и лучше всего подходит для измельчения мягких и тонких материалов, производя из них более мелкую щепу и мульчу. Размер производимой фракции мульчи 3–5 мм		 **Система «режущий вал»** предназначена для крупных объемов веток и твердых отходов. Работает тихо за счет низких оборотов и менее критична к остроте: даже затупленный вал эффективно сминает и ломает материал, радикально уменьшая его объем. Размер производимой фракции мульчи 15–35 мм	
	ЗИЭ-40-2300	**ЗИЭ-40-2500**	**ЗИЭ-44-2800**	**ЗИЭ-45-3000**
Ива (гибкие ветви)	✓	✓	✓	✓
Шиповник и ежевика (стебли с шипами)	✓	✓	✓	✓
Акация (ветви с шипами)	✓	✓	✓	✓
Корни (очищенные от земли)	✓	✓	✓	✓
Еловые/сосновые ветки	✓	✓	✓	✓
Еловые/сосновые ветки с иголками	✓	✓	✓	✓
Шишки еловые/сосновые	✓	✓	✓	✓
Кора деревьев	✓	✓	✓	✓
Виноградная лоза	✓	✓	✓	✓
Рогоз (стебли и соцветия)	✓	✓	✓	✓
Букеты и венки	✓	✓	✓	✓
Прессованные опилки в брикетах	✗	✗	✓	✓
Косточки абрикоса, персика и др. косточки	✓	✓	✗	✗
Скорлупа орехов	✓	✓	✗	✗
Трава (газон и прочие травянистые растения)	✓	✓	✗	✗
Древесные грибы с деревьев	✗	✗	✗	✗

✓ Измельчение возможно

✓ Измельчение возможно , но требуется более частая очистка

✗ Нельзя измельчать

ГАБАРИТЫ

ЗУБР

арт. ЗИЭ-45-3000



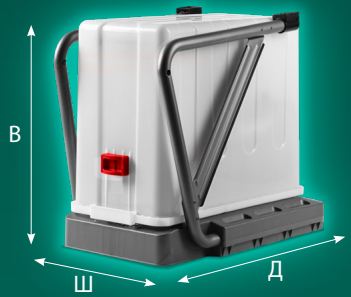

Упаковка: коробка



	Габариты в рабочем положении, см			Габариты при хранении, см			Габариты упаковки, см			Масса изделия, кг	Масса в упаковке, кг
	Д	**Ш**	**В**	**Д**	**Ш**	**В**	**Д**	**Ш**	**В**		
ЗИЭ-40-2300	49	38	88	47	27	59	62	32	36	10	11
ЗИЭ-40-2500	57	46	94	48	37	48	48	38	56	14	16
ЗИЭ-44-2800	62	46	90	48	37	50	57	39	53	20	22
ЗИЭ-45-3000	62	46	90	55	37	50	57	39	53	20	22

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА САДОВЫХ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ

ЗУБР








	Электрические				Бензиновые	
	ЗИЭ-40-2300	**ЗИЭ-40-2500**	**ЗИЭ-44-2800**	**ЗИЭ-45-3000**	**БИС-50**	**БИС-90**
Тип режущего инструмента	режущий нож	режущий нож	режущий вал	режущий вал	режущий вал	режущий вал
Максимальный диаметр ветвей, мм	40	40	44	45	50	90
Мощность двигателя, Вт	**2300**	**2500**	**2800**	**3000**	**5150**	**6250**
Производительность, кг/ч	**90**	**100**	**150**	**180**	**200**	**250**
Частота вращения режущего инструмента, об/мин	4200	4050	60	60	2700	2600
Объем травосборника, л	–	50	60	60	–	–
Регулировка степени измельчения	–	–	•	•	–	–
Реверс	–	–	•	•	–	–
Поддержание оборотов под нагрузкой	–	–	–	•	•	•
Мусоросборник	–	•	•	•	–	–
Колеса	•	•	•	•	•	•
Напряжение питания, В/Гц	220–240 / 50	220–240 / 50	220–240 / 50	220–240 / 50	–	–
Упаковка						
Габариты упаковки, см	62 × 32 × 36	48 × 38 × 56	57 × 39 × 53	57 × 39 × 53	60 × 40 × 70	78 × 58 × 97
Масса изделия/в упаковке, кг	10 / 11	14 / 16	20 / 22	20 / 22	38 / 40	97 / 104